

Bodenbeläge für den Indoor-Bereich

Produktdatenblatt Nr. 9131 - R - 04

Stand: August 2016

1. Einsatzzweck

SPORTEC® fusion classic ist eine Kombination aus unserer ausgereiften Elastikschiicht **SPORTEC® standard** und unserem bewährten Bodenbelag **SPORTEC® UNI classic**. Diese Kombination beugt Gelenkschäden und Verletzungen vor und ist daher besonders für den Einsatz in Schulsport-, Freizeit- und Mehrzweckanlagen im Indoorbereich geeignet. Die Elastikschiicht und der Oberbelag werden miteinander verklebt in einer Rolle geliefert. Dadurch wird bei der Verlegung ein Arbeitsgang gespart, weil hier nur noch die Verklebung des Bodenbelags auf dem Untergrund durchgeführt werden muss.


2. Werkstoff

Oberfläche: feine EPDM-Farbgranulate mit Polyurethan gebunden
 Elastikschiicht: feines Reifen-Recycling-Gummigranulat mit Polyurethan gebunden

3. Produktdesign

Oberfläche: **SPORTEC® UNI classic** (feine Granulatstruktur)
 Elastikschiicht: **SPORTEC® standard**

Farben:

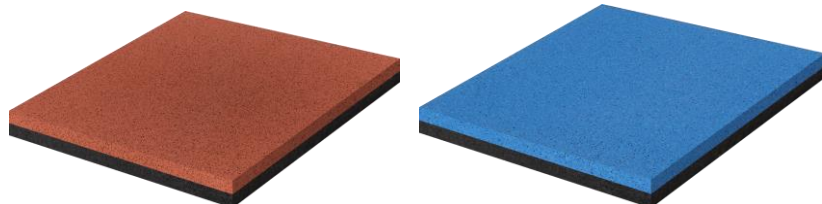

rot blau
 (weitere Farben auf Anfrage)
 Geringe Farbabweichungen sind materialbedingt.

Hinweis: Die Elastikschiicht und der Bodenbelag werden als bereits verklebte Rollenware geliefert.

4. Maße / Toleranzen

Bahnenbreite: 1250 mm (± 1,5 %)
 Stärke des Systems: 8 mm (± 0,6 mm)
 Rollenlänge (± 1,5 %): 15 m
 Flächengewicht: ca. 8,3 kg/m²



Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
 Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

CE
10

1658-CPD-1226

KRAIBURG Relastec
GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany

EN 14041:2004

EN 1817
SPORTEC® UNI classic

5. Produktprüfungen

Brandverhalten:	C _{fl} -s1 (B1) (Brandklasse SPORTEC UNI classic)	(DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit:	mind. 0,7 N/mm ²	(EN 12230)
Reißdehnung:	mind. 70 %	(EN 12230)
Härte:	60 ± 5 Shore A	(DIN 53505)
Temperaturbereich:	-30°C bis 80°C	(Eigenprüfung)
Abrieb:	max. 450 mm ³	(DIN 53516)
Gleitreibungswert:	> 0,30 μ (DS)	(EN 13893)
Rutschhemmklasse:	R 9	(DIN 51130)
Farbechtheit:	4	(ISO 105-A02)
Ballrücksprungsverhalten:	100 %	(Eigenprüfung)

VOC Richtlinien:




6. Verlegung

Die Verlegung des Bodenbelages erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® fusion classic**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

7. Versiegelung

Es wird empfohlen den Bodenbelag **SPORTEC® fusion classic** nach der Fertigstellung der Installation mit der 2K-PU-Versiegelung „RZ turbo protect zero“ zu versiegeln, welche direkt aus unserem Hause bezogen werden kann.

Kleine Beschädigung an der versiegelten Oberfläche lassen sich auch nachträglich mit einem „RZ Refresher Set“ behandeln und erhalten so die Optik des Bodenbelages.

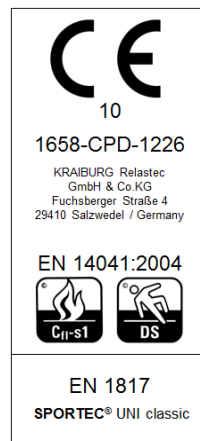

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

Seite 2 von 2